


SitaDrain® Klassik | SitaDrain® Terra

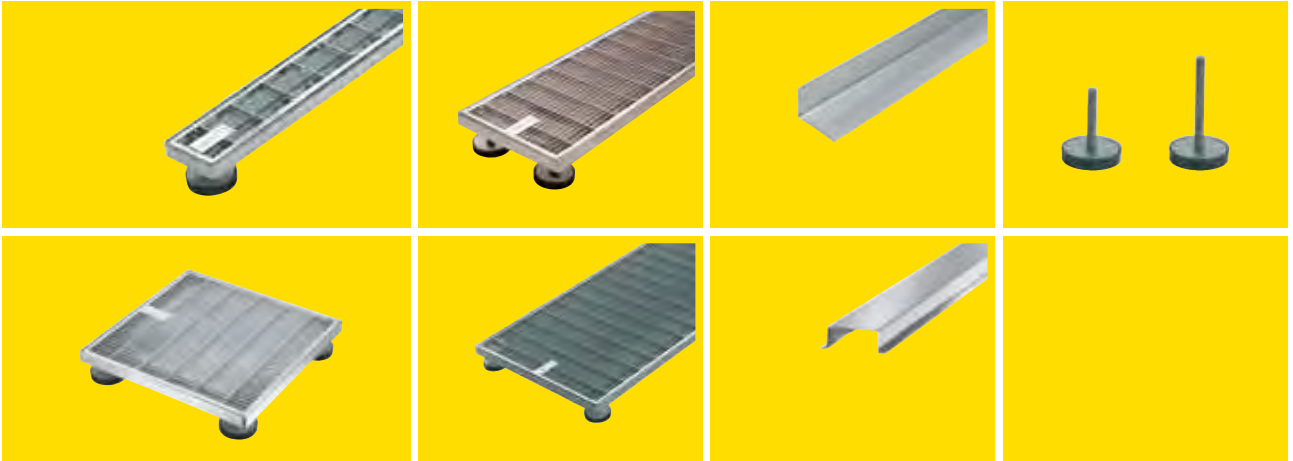

- Große Höhenunterschiede werden überbrückbar
- Ideale Ergänzung zum Dach- oder Balkongully
- Stufenlos höheneinstellbar
- Zur Reduzierung der Anschlusshöhe im Türbereich auf 5 cm
- Verschiedene Längen und Breiten

Einsatzgebiete - Zur Ableitung des Regenwassers und zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf Balkonen und Terrassen


Material - Feuerverzinkter Stahl, Edelstahl

Farbe - Silber

Oberfläche - Glatt

Eigenschaften - Spezialist bei Sondergrößen
Optisch ansprechende Gitterroste
Umfassendes Zubehör
Große Materialauswahl

SitaDrain® Terra

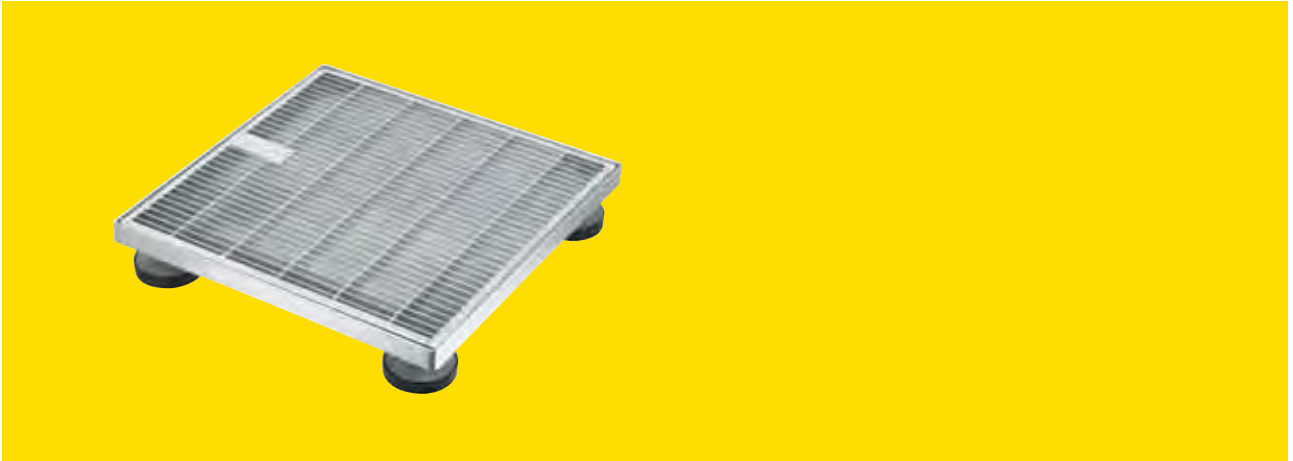

- Belastungsklasse L15
- In den gängigen Plattenmaßen lieferbar
- Anpassungsfähig durch verstellbare Füße
- Auch in Edelstahl erhältlich

Einsatzgebiete - Zur Ableitung des Regenwassers und zur Ergänzung der Ablaufsysteme auf Terrassen und Gründächern


Material - Feuerverzinkter Stahl, gebeizter Edelstahl

Farbe - Silber

Eigenschaften - In den Maßen 300 mm x 300 mm, 400 mm x 400 mm und 500 mm x 500 mm lieferbar
Umfassendes Zubehör
Auch als Revisionsschacht für Dachgullys einsetzbar

Einbaubeispiel A:


Sita Drain® Klassik als Linienentwässerung über einem Dachgully.

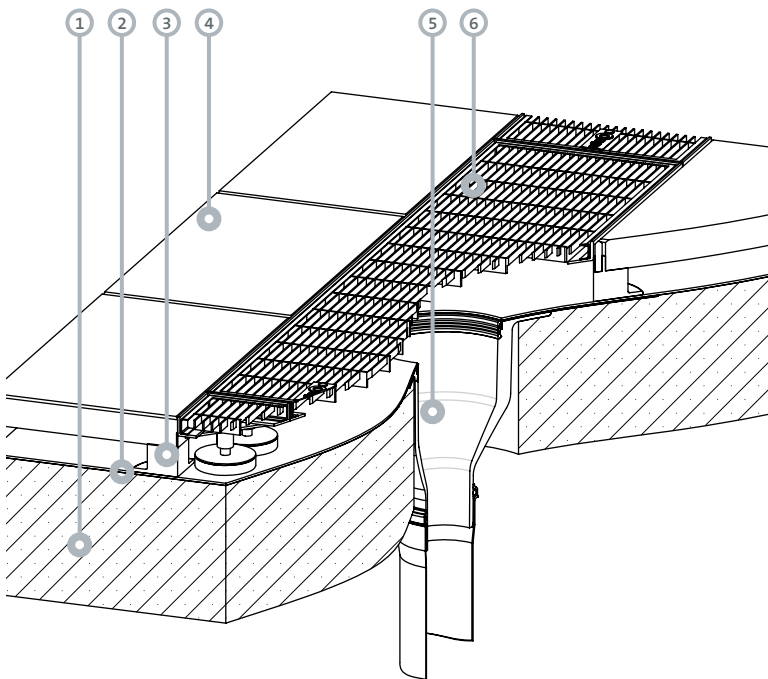

- ① Unterkonstruktion
- ② Abdichtung gem. Flachdachrichtlinien
- ③ Stelzlager
- ④ Plattenbelag
- ⑤ SitaStandard Dachgully
- ⑥ SitaDrain® Klassik

Einbaubeispiel B:



SitaDrain® Klassik vor einem Türelement.

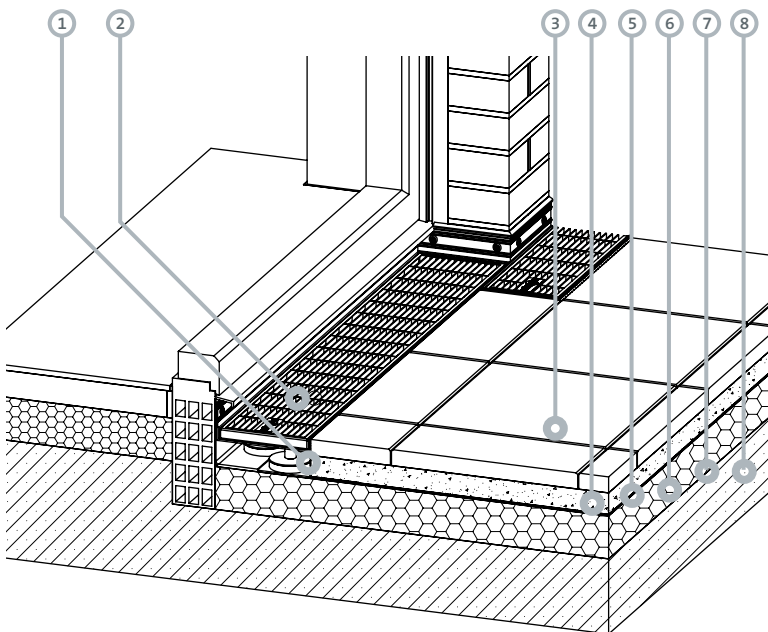


- ① SitaDrain® Kiesleiste
- ② SitaDrain® Klassik
- ③ Plattenbelag
- ④ Splittbett
- ⑤ Abdichtung gem. Flachdachrichtlinien
- ⑥ Wärmedämmung
- ⑦ Dampfsperre
- ⑧ Unterkonstruktion

Einbaubeispiel C:

SitaDrain® Terra über einem SitaStandard Dachgully in einem nicht belüfteten Dachaufbau (Warmdach).

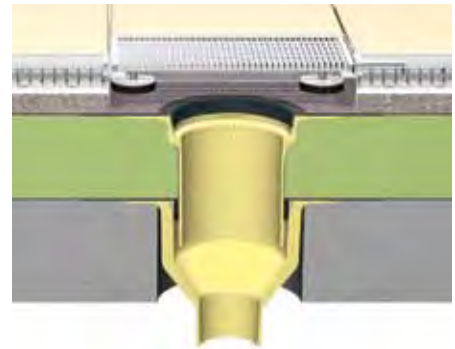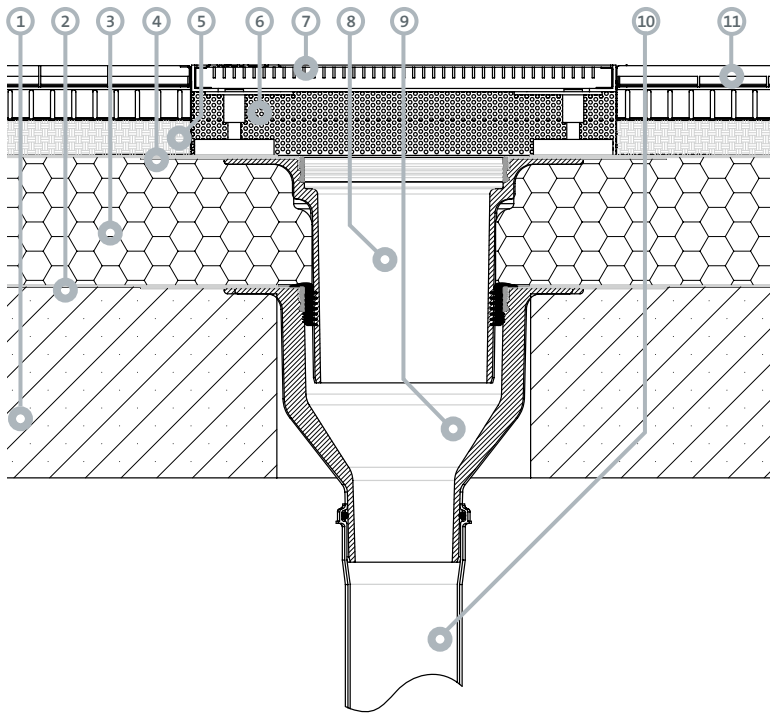

- ① Unterkonstruktion
- ② Dampfsperre
- ③ Wärmedämmung
- ④ Abdichtung gem. Flachdachrichtlinien
- ⑤ Splittbett
- ⑥ SitaKiesleiste
- ⑦ SitaDrain® Terra
- ⑧ SitaStandard Aufstockelement
- ⑨ SitaStandard Dachgully
- ⑩ Anschlussrohr
- ⑪ SitaDrain® Kastenrinne

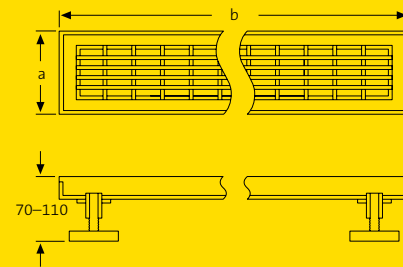

Maße und Artikelnummern

Rinnenbreite a (mm)	Länge b (mm)	Artikelnummer
100	750	20 10 75
100	800	20 10 80
100	1000	20 10 00
150	500	20 15 50
150	750	20 15 75
150	1000	20 15 00
250	500	20 25 50
250	1000	20 25 00
500	1000	20 50 00

Alle SitaDrain® Klassik sind standardmäßig mit Gummifüßen stufenlos in der Höhe von 70–110 mm einstellbar. Optional sind Füße zur Höheneinstellung bis 180 mm erhältlich.

Material: feuerverzinkter Stahl


Ausschreibungstexte

SitaDrain® Klassik 100 Entwässerungsrost, aus feuerverzinktem Stahl, mit umlaufendem Stahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit zwei eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 100 mm und einer Länge von 750 mm, 800 mm oder 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.


SitaDrain® Klassik 150 Entwässerungsrost, aus feuerverzinktem Stahl, mit umlaufendem Stahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 150 mm und einer Länge von 500 mm, 750 mm oder 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaDrain® Klassik 250 Entwässerungsrost, aus feuerverzinktem Stahl, mit umlaufendem Stahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 250 mm und einer Länge von 500 mm oder 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaDrain® Klassik 500 Entwässerungsrost, aus feuerverzinktem Stahl, mit umlaufendem Stahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 500 mm und einer Länge von 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

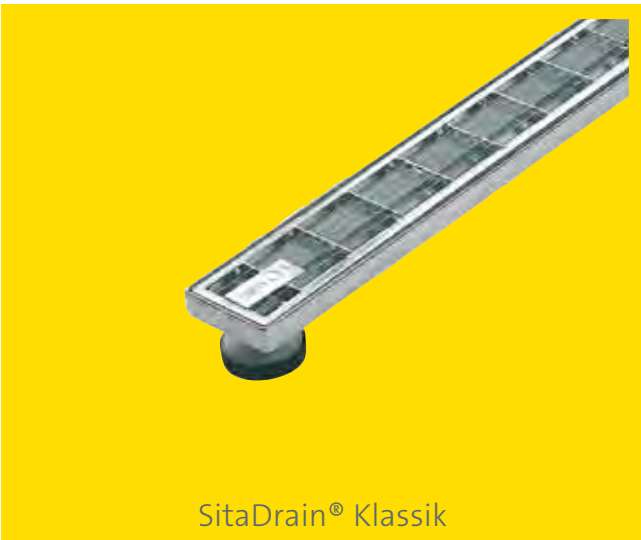

SitaDrain® Klassik

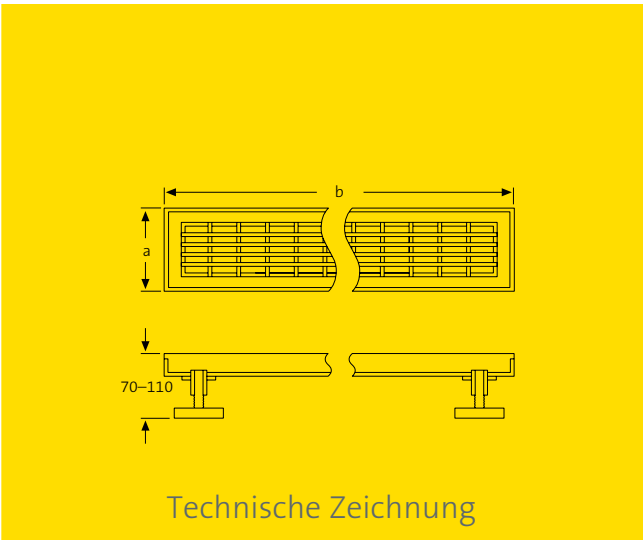

Technische Zeichnung

Maße und Artikelnummern

Rinnenbreite a (mm)	Länge b (mm)	Artikelnummer
100	1000	25 10 10
150	1000	25 15 00
250	1000	25 25 00

Alle SitaDrain® Klassik sind standardmäßig mit Gummifüßen stufenlos in der Höhe von 70–110 mm einstellbar. Optional sind Füße zur Höheneinstellung bis 180 mm erhältlich.


Material: gebeizter Edelstahl

Ausschreibungstexte

SitaDrain® Klassik 100 Entwässerungsrost, gebeizter Edelstahl, mit umlaufendem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit zwei verschweißten Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 100 mm und einer Länge von 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaDrain® Klassik 150 Entwässerungsrost, gebeizter Edelstahl, mit umlaufendem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 150 mm und einer Länge von 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaDrain® Klassik 250 Entwässerungsrost, gebeizter Edelstahl, mit umlaufendem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 250 mm und einer Länge von 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

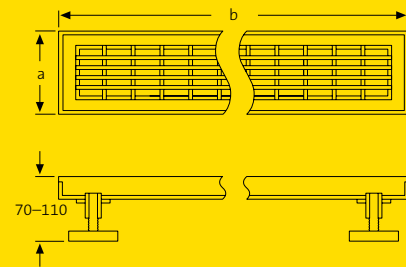

Maße und Artikelnummern

Rinnenbreite a (mm)	Länge b (mm)	Artikelnummer
150	1000	26 15 00
250	1000	26 25 00

Alle SitaDrain® Klassik sind standardmäßig mit Gummifüßen stufenlos in der Höhe von 70–110 mm einstellbar. Optional sind Füße zur Höheneinstellung bis 180 mm erhältlich.

Material: polierter Edelstahl


Ausschreibungstexte

SitaDrain® Klassik 150 Entwässerungsrost, polierter Edelstahl, mit umlaufendem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 150 mm und einer Länge von 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaDrain® Klassik 250 Entwässerungsrost, polierter Edelstahl, mit umlaufendem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm). Mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm. In einer Breite von 250 mm und einer Länge von 1000 mm, liefern und fachgerecht einbauen.



SitaDrain® Terra

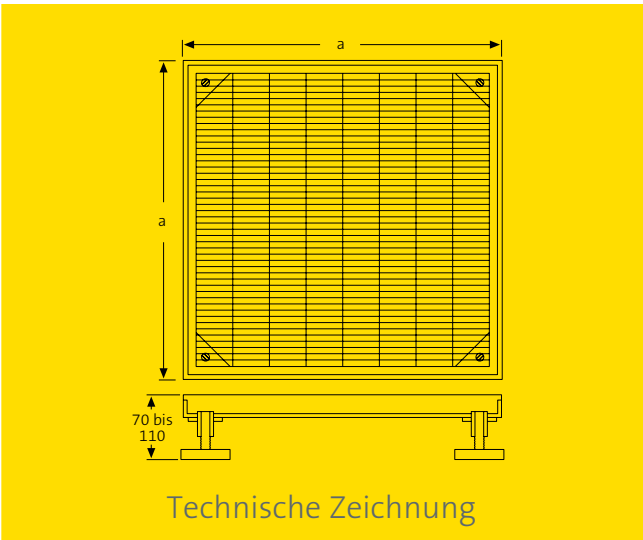

Technische Zeichnung

SitaDrain® Klassik
SitaDrain® Terra

Materialien, Maße und Artikelnummern

Material	Maße a (mm)	Artikelnummer
Feuerverzinkt	300 x 300*	18 90 62
Feuerverzinkt	400 x 400	20 40 40
Feuerverzinkt	500 x 500	20 50 50
Gebeizter Edelstahl	400 x 400	25 40 40

Alle SitaDrain® Klassik sind standardmäßig mit Gummifüßen stufenlos in der Höhe von 70–110 mm einstellbar. Optional sind Füße zur Höheneinstellung bis 180 mm erhältlich.


* mit einseitig eingerückten Gummifüßen speziell für die Attikaentwässerung

Material: feuerverzinkter Stahl, gebeizter Edelstahl

Ausschreibungstexte

SitaDrain® Terra Entwässerungsrost, feuerverzinkter Stahl, mit umlaufendem Stahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm), mit vier eingepressten Gewindemuffen M12 aus Messing zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm, in den Maßen 300 mm x 300 mm*, 400 mm x 400 mm oder 500 mm x 500 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

SitaDrain® Terra Entwässerungsrost, gebeizter Edelstahl, mit umlaufendem Edelstahlrahmen zur Aufnahme des Gitterrostes (Maschenweite 9 mm x 64 mm), mit vier verschweißten Gewindemuffen M12 aus Edelstahl zur Aufnahme der vormontierten Gummifüße zur stufenlosen Höheneinstellung von 70–110 mm, in den Maßen 400 mm x 400 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

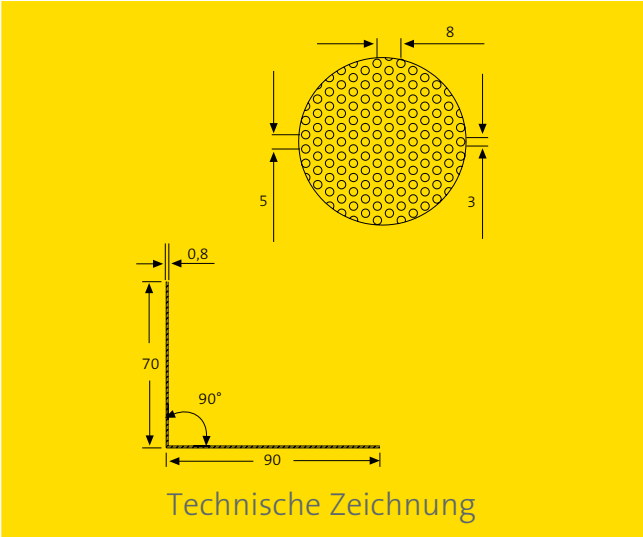

Drainhöhen, Modelle, Material, Maße und Artikelnummern

Für Drainhöhe (mm)	Für SitaDrain®	Material	Maße (mm)	Artikelnummer
70–110	Klassik Terra	Aluminium	160 x 1000	E21 10 02*

* Auch in breiteren Abmessungen erhältlich


Material: Aluminium

Ausschreibungstexte

SitaDrain® Kiesleiste, aus Aluminium-Lochblech, einfach gekantet, 70 mm x 90 mm mit einer Länge von 1000 mm, zum Anlehnen an den Rahmen des SitaDrain®, liefern und fachgerecht einbauen.



SitaDrain® Stichkanal

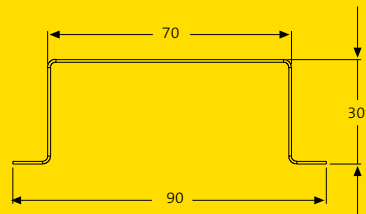

Technische Zeichnung

Ausschreibungstext


SitaDrain® Stichkanal, aus bandverzinktem Stahl, 30 mm x 70 mm x 1000 mm, mit abkanteter Auflage, zur Weiterleitung des Regenwassers z. B. im Splittbett, liefern und fachgerecht einbauen.

Maße und Artikelnummer

Maße (mm)	Artikelnummer
70 mm x 30 mm	E20 90 00
1000 mm lang	



SitaDrain® Füße

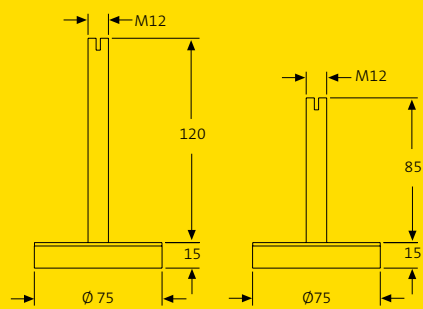

Technische Zeichnung

Ausschreibungstext

SitaDrain® Füße, zur stufenlosen Höheneinstellung der SitaDrain® Entwässerungsroste, mit Edelstahl oder feuerverzinktem Gewindestift M12 und eingefräster Nut zur Höheneinstellung von oben mit einem Schraubendreher. Mit einer Gummiauflagefläche aus EPDM zur Lastverteilung, liefern und fachgerecht einbauen.

Maße, Materialien und Artikelnummern

Gewinde- länge	Material	Drainhöhe (mm)	Artikelnummer
85	Feuerverzinkt	110–145	E22 00 85
120	Feuerverzinkt	145–180	E22 01 21
120	Edelstahl	145–180	E22 11 20